


## RCS 3001 I

### TRAGBARE & INVERTER STROMERZEUGER

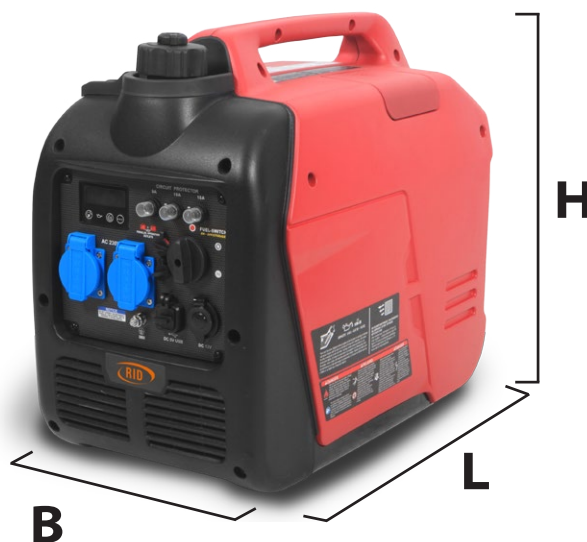

#### TECHNISCHE DATEN

| MODELL                               | RCS 3001 I                                    |                 |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| Bestellnummer                        | -   |                 |
| Generator                            | synchron                                      |                 |
| Nom. Nennleistung (1~) / (3~)        | kVA   | 3,0   -         |
| Spannung (1~) / (3~)                 | V   | 230   -         |
| Max. Gesamtstrom (1~) / (3~)         | A   | 13,0   -        |
| Frequenz                             | Hz  | 50              |
| Schutzart                            | IP 23   |                 |
| Steckdosen                           | Schuko 16 A; DC 12V 8A                        |                 |
| Motortyp                             | SH150B  |                 |
| Zylinder                             | 1   |                 |
| Drehzahl                             | U min <sup>-1</sup>                           | 800 - 3600      |
| Kraftstoff                           | gasoline 92 / 95                              |                 |
| Öl (empfohlen)                       | SAE 5W-30                                     |                 |
| Motorölfüllmenge                     | l   | 0,3             |
| Motorleistung                        | kW  | 3,3             |
| Kühlung                              | air   |                 |
| Tankinhalt                           | l   | 6,0             |
| Handstarter (H) / Elektrostarter (E) | H   |                 |
| Kraftstoffverbrauch bei 100% Last    | l/h   | 5,5             |
| Gewicht                              | kg  | 23              |
| Abmessungen (L x B x H)              | mm  | 500 x 300 x 450 |
| Schalldruckpegel                     | dB(A)   | 65              |
| Vorteil                              | Gleichstrom 12V 8A; USB-Ladeanschluss 5V 1,5A |                 |