

Abbruchzange „Tunn-Cut“ 500 H



Universal Abbruchzange - Einzylinder-Ausführung - für Baggergewicht ab 12 to

Gefertigt mit Sonderverschleissstahl

Einsetzbar in Abbruch, Recycling, Brechervorbereitung

Integrierte wechselbare Schneidmesser

Hohe punktuelle Brechkraft an den Brecherzähnen

Hydraulisch 360° endlos drehbar




Universalgebiss H mit WHD-Zähnen

Die spezielle Gebißform ermöglicht die messerschonende Trennung von Betonbrech- und Schneidaufgaben

ACHTUNG: Nachstehend angeführte Hydraulikwerte dürfen nicht zur Baggereinstellung herangezogen werden – bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung!

Modell	Tunn-Cut
Gewicht ohne Adapter, kg	1340
Max. Maulöffnung, mm	520
Maultiefe, mm	635
Empf. Baggergew., to *	> 12
Schnittkraft, to	293
Hydraulikdaten	
Drehen (Greiferdrehwerk)	max. 200 bar / 20-25 l/min
Öffnen / Schließen (Scherenanbausatz)	max. 350 bar / 200 l/min

* Richtwert für Bagger mit Standardausleger

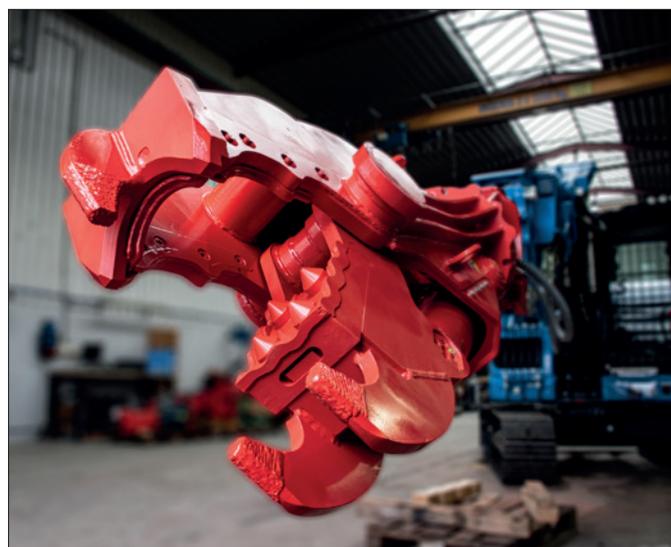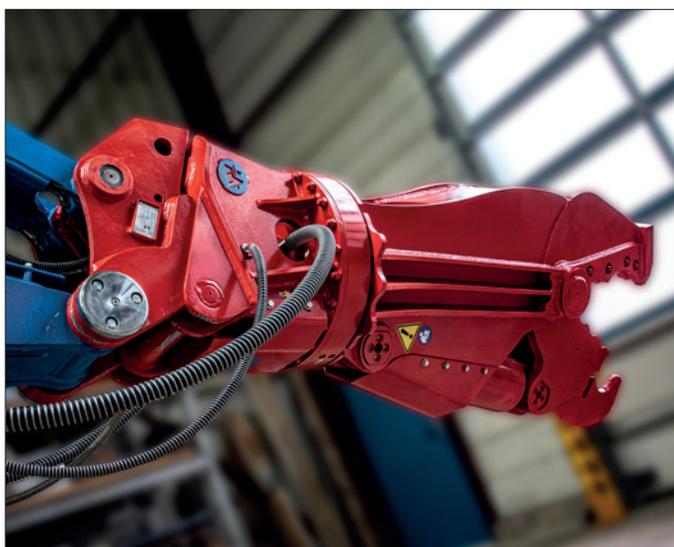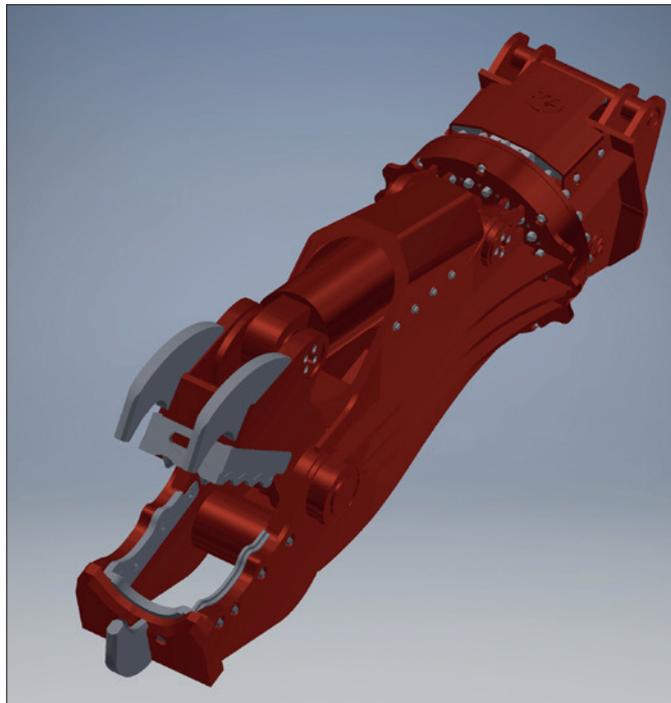

WIMMER Hartstahl GmbH & Co KG und WIMMER Felstechnik GmbH
 Industriestraße 3, A-5303 Thalgau, AUSTRIA, Tel. +43 (0)6235 6655-0, Fax DW-18

WIMMER International CZ s.r.o., Rudolfovská 170 a, 370 01 České Budějovice,
 Tel. +420 387 203 735, Fax +420 387 203 736

WIMMER Switzerland AG, Moosstraße 5,
 CH-6212 St. Erhard, Tel.: +41 (0)79 228 50 27

office@wimmer.info

www.wimmer.info



Ihr autorisierter WIMMER-Händler: