

## LEADER'CLEAN



### EMILY VORTEILE

- Eine vollkommen unabhängige Kehrmaschine: einfaches System, wirtschaftlich, patentiert (ohne Hydraulikanschluss, ohne Elektroanschluss).
- Kehren nach Überwurfprinzip (optimiert das Füllen des Schmutzbehälters).
- Minimale Wartung!
- Die 2 Kurbeln ermöglichen eine genaue Einstellung der Kehrwalze, um einen feinen und konstanten Kehrvorgang zu erhalten.
- Optimale Sicherheit für den Benutzer mit der Kontrollleuchte für Verriegelung/Entriegelung des Schmutzbehälters.
- Einfache Handhabung.

### ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Kein Hydraulikanschluss, kein Elektroanschluss!

**PATENTIERT**

**100 % UNABHÄNGIG**

### WIRKUNGSWEISE

Die aufnehmende Kehrmaschine Leader'Clean ist für alle Arten von Gabelstapler (Elektro, Gas und Diesel) geeignet und funktioniert durch einfaches Schieben durch den Gabelstapler.

Sobald das Gerät in Bewegung ist, treibt die hintere Rolle die Hauptkehrwalze, den Seitenkehrbesen und die Wassersprüheinrichtung an.

Sie ermöglicht so die Beibehaltung einer konstanten Geschwindigkeit der Bürsten und Besen beim Drehen und das Erreichen eines perfekten Kehrvorgangs. Zum Entleeren des Behälters erfolgt das Ausrücken mithilfe eines an der Kehrmaschine angebrachten Hebels.



### TECHNISCHE DATEN

BÜRSTENBREITE (A)	1,30 M	1,60 M
GESAMTE BREITE (B)	1,54 M	1,84 M
GESAMTE BREITE MIT 1 SEITENBÜRSTE	1,80 M	2,10 M
FASSUNGVERMÖGEN DES BEHÄLTERS (L)	180 L	220 L
GEWICHT**	620 KG	760 KG

\* Querschnitt der Palettengabeln: 150 x 60 mm Max

\*\*Gewicht ist nicht vertraglich

### SONDERAUSSTATTUNGEN

- GEMISCHTE SEITENBÜRSTE AUF LINKS SEITE
- SPRITZDRUCKKRAMPE
- FROSTSCHUTZ-KIT
- SOLIDES, NICHT MARKIERENDES RAD
- STOSSSTANGE



# SERIENAUSSTATTUNG

- Muffen auf Turm (Ø 600 mm Kugellager)
- Querschnitt der Palettengabeln: 150 x 60 mm Max
- 1 Luftrad 540X130 mm, speziell für schwere Lasten (8 Kordgewebelage)
- 2 in alle Richtungen drehende Räder 200x50mm
- Multiplikator im Ölbad
- Bürstantrieb durch Ketten
- Bürste Ø550 mm
- Einstellung der Bürste durch zwei Hebeln
- Dichtungsschmutzfänger
- Rahmen aus mechanisch geschweisstem Stahl
- Stahlstärke von 3 bis 8 mm
- Untere und seitliche Gehäuse mit einfacher Öffnung




# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

**BILD 1**


- 1 Bewegung des Gabelstaplers.
- 2 Drehbewegung des Rads. (Bild 2)
- 3 Drehbewegung der Hauptbürste. Kehren nach oben. (Bild 3)



**BILD 2**

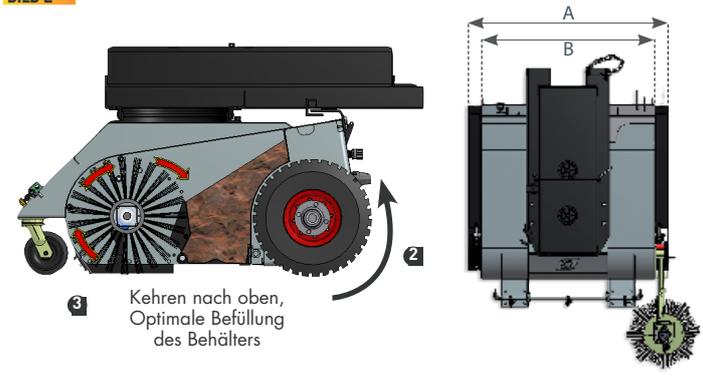

# EMPEHLUNGEN

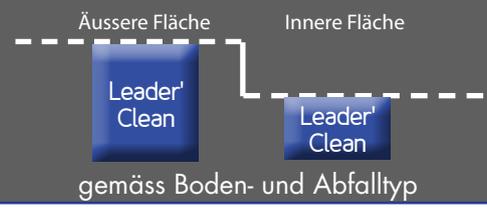

EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénéz - France  
 T. +33 (0)2 98 21 86 11 / F. +33 (0)2 98 21 86 14  
 emily@emily.fr

[www.emily.fr](http://www.emily.fr)

