


BETONMISCHSCHAUFEL

WIRKUNGSWEISE

- Betonmischschaufel mit Übertragung durch verstärkte Kette
- Einfache Lösung um jede Betontypen zu mischen (nass, leicht, porös, trocken...). Die CIMA Betonmischschaufel ermöglicht Ihnen völlige Unabhängigkeit an Ihren Standorten und erreicht leicht die schwierigsten Stellen.



**DIE EXPERTENMARKE
IN BETONMISCHSCHAUFEL !**

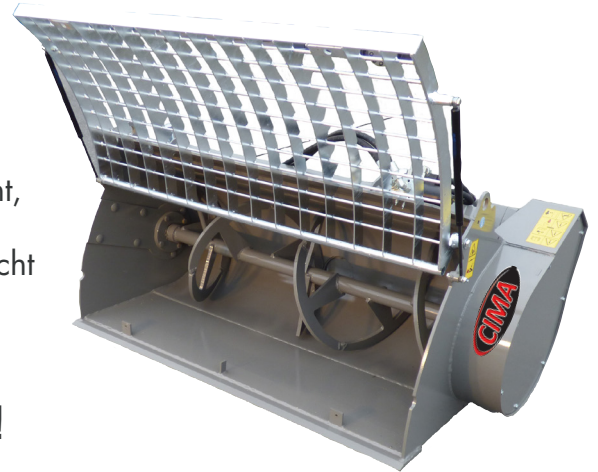

BILDER



EMILY VORTEILE


- Abnehmbare Mischschnecke
- Einfache Pflege der Kette
- Hydrauliksensors auf dem Gitter
- Einteilige Schaufel, 10mm Stahlstärke ab Model 5045 und bis Model 8575
- Verstärkte Abdichtung der Lager



BETONMISCHSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	2015	2520	3025	3530	4033	5045	5550	6560	7570	8575
INNENBREITE (A) (MM)	770	1000	1235	1350	1450	1400	1560	1760	1650	1800
GESAMTE BREITE (B) (MM)	1230	1300	1480	1600	1700	1655	1820	2020	1900	2050
GESAMTE HÖHE (C) (MM)	1000	1000	980	1110	1110	1210	1210	1210	1680	1680
GESAMTE TIEFE (D) (MM)	1045	1045	1200	1265	1265	1350	1350	1350	1400	1400
STAHLSTÄRKE (MM)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
MISCHVOLUMEN (TROCKENBETON OHNE WASSER) (L)	150	200	300	330	350	400	500	600	700	800
WASSERVOLUMEN (L)	200	270	365	435	467	568	633	715	1068	1165
GEWICHT (KG)	295	330	410	575	590	705	745	775	950	990
GESAMTGEWICHT MIT BETON – KG (DICHT: 2.3)	640	790	1100	1334	1395	1625	1895	2155	2560	2830
TYP DER AUFNAHME	geschweißte Universalaufnahme ODER ohne Aufnahme ODER geschweißte Aufnahme auf Anfrage				Verschraubte Aufnahme Typ C in Option					

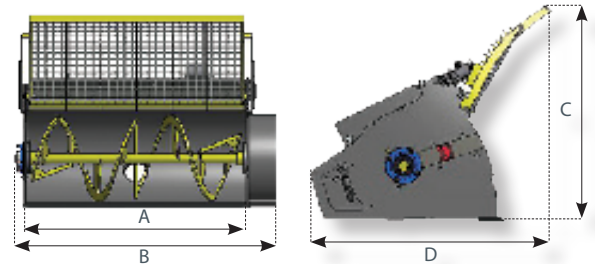

SERIENAUSSTATTUNG

- Einteilige Schaufel, 8mm Stahlstärke für Modelle von 2015 bis 4033 und 10mm Stahlstärke für Modelle von 5045 bis 8575 • Mischschnecke aus Hardox • 2m Entleerrinne
- Übertragung durch verstärkte Kette
- Sicherheit auf dem Gitter, über Gaszylinder geöffnet
- Sacköffner
- Funktioniert mit 1 Doppelwirkung + Stromversorgung am Trägerfahrzeug

OPTIONEN

- 4m Entleerrinne
- 15m elektrische Wickelvorrichtung
- Elektrischer Steuerkasten



EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - Frankreich
T. +33 (0)2 98 21 86 11 / F. +33 (0)2 98 21 86 14
export@emily.fr