

✓ Garantie für Qualität, Sicherheit und Komfort



Variant Qualitäts-Anhänger

variant.de

Qualitäts-Anhänger seit 1975

2022



Hochlader · Multi-Anhänger · Rückwärts-Kipper · Multi-Transporter · Maschinen-Anhänger · 3-Seiten-Kipper · Maschinen-Kipper



variant 

Sozialen Medien



Qualitäts-Anhänger seit 1975

Seit mehr als 45 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Produktion steht der Name VARIANT für Qualitäts-Anhänger und kennzeichnet den Markt durch hohe Professionalität.

VARIANT A/S hat seit Beginn des Jahres 1975 für sowohl professionelle als auch private Kunden Qualitäts-Anhänger hergestellt.



Die Produktion von VARIANT-Anhängern erfolgt in der Fabrik in Dänemark, wo Innovation und Know-How dazu beitragen, dass die Produkte sich immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung befinden.

VARIANT produziert eine breite Produktpalette von Anhängern, die mit Sicherheit jeden Bedarf abdecken.

Mehr als 600.000 verkaufte Anhänger sind unsere Garantie für Qualität, Komfort und Sicherheit.

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant.de



Die MAXI-LOAD-Serie ist unsere extra starke Anhänger-Serie, speziell entwickelt für den täglichen, anspruchsvollen Gebrauch.



Die Anhänger sind in enger Zusammenarbeit mit den Benutzern entwickelt worden.

Dabei wurde sehr viel Wert auf durchdachte Details und sehr hohe Qualität gelegt.

Alle Anhänger in der MAXI-LOAD-Serie haben Parabelfedern. Diese ermöglichen eine niedrige Ladehöhe und sehr gute Fahreigenschaften.

Die Grundkonstruktion ist auf einem vollverschweißten und feuerverzinkten Rahmen aufgebaut. Die Längs- und Querträger sind ebenfalls feuerverzinkt. Das verleiht eine besondere Stärke und eine lange Haltbarkeit.

Die MAXI-LOAD-Serie ist eine superstarke Anhänger-version in einem durchdachten und zeitlosen Design.

Wenn nur das Beste gut genug ist ...!



Alle VARIANT-Anhänger sind geeignet für Tempo 100. Für mehr Information sprechen Sie bitte mit Ihrem Fachhändler.



Pro-Line-Serie - Hochlader

Seite 4



Semi-Pro Anhänger

Seite 12



Tieflader-Anhänger

Seite 13



F-Kipper

 Seite 15



Maschinen-Anhänger

 Seite 20



Maschinen-Kipper

 Seite 22



Uni-Multi-Anhänger

Seite 24



Heckkipper

 Seite 28



3-Seiten-Kipper

 Seite 30



Multi-Transporter

 Seite 34



Autotransporter

Seite 36



Zubehör

Seite 38

Pro-Line-Serie

Pro-Line ist unsere grösste Auswahl von Boogie-Anhängern für den professionellen Anwender

Durchdachte Details, gleichmässige Konstruktion und robuste Qualität machen die Anhängerserie zum treuen Begleiter eines Handwerkers.

Alle Anhänger haben kräftige, integrierte Verschlussbeschläge und herausnehmbare, feuerverzinkte Eckpfosten.

Modelle mit einer Ladefläche von 520 cm und 620 cm haben 2-teilige Bordwände und abnehmbare Mittelpfosten.

Die innenliegenden, herunterfallenden Verzurrösen ergeben viele Möglichkeiten für Befestigungen von Gütern.

Alle Bordwände sind verschließbar und ohne Werkzeug zu demontieren. Die wartungsfreien Aluminiumbordwände sind innen glatt und im Profil außen gewölbt. Somit kommt eine Leichtigkeit und eine hohe Robustheit zustande.

Die Anhängerserie wird in einer Länge von 216 cm bis 620 cm und einer Breite von 150 cm bis 250 cm angeboten.

Das Gesamtgewicht wird von 500 kg bis 3.500 kg angeboten.

Alle Anhänger haben ein kräftiges Automatik-Stützrad. Für diese Serie gibt es eine Reihe von Zubehören, die auf den nachfolgenden Seiten vorgestellt werden. Die Serie ist in Breiten unterteilt.

Gute Qualität für den täglichen Gebrauch – Breite 150 cm

Die starke Pro-Line-Serie beginnt bei einer Ladefläche von 216 x 150 cm.

Mit 1- oder 2-Achsen. Handlich und mit der gleichen Stärke, Ausstattung und Verarbeitung der größeren Anhänger in dieser Serie.

Für diese Serie wird sehr viel Zubehör angeboten.

Alle Modelle werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.



[Abb. Modell 13P215]

VARIANT

Extra starke Serie von gewerblichen Anhängern
Für den professionellen Anwender



FLACHPLANE



Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.

BORDWANDERHÖHUNG



Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

FRONTGESTELL



Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. In den Ecken montiert. Höhe 70 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.



ZUBEHÖR für Pro-Line Breite 150 cm

HOCHPLANE



Kräftige Qualität, Öffnung an Längs- und Rückseiten. Innenhöhe 145 cm wenn montiert.

NETZGITTER



Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.

ALUMINIUMBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest.

Übersicht Pro-Line:

Breite 150 cm	Seite 5
Breite 180 cm	Seite 6-7
Breite 210 cm	Seite 8-9
Breite 250 cm	Seite 10-11



13P115

Innenmaße Ladefläche:	210 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	216 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	344 x 151 x 96 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.066 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	62 cm

13P115	Artikel-Nr.
Flachplane 216x150 cm	89970M
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90856M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90857M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



715 P2 OHNE BREMSE

Innenmaße Ladefläche:	254 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	381 x 151 x 99 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	494 kg
Radgröße:	13" kompakt
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	64 cm

715 P2	Artikel
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Hochplane - 110 cm	90651M
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Hochplane f/Netzgitter - 60 cm	90981M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90337M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30261LM
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.



13P215

Innenmaße Ladefläche:	254 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	388 x 151 x 97 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.032 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm

13P215	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Hochplane - 110 cm	90651M
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Hochplane f/Netzgitter - 60 cm	90981M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90337M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.



20P215

Innenmaße Ladefläche:	254 x 144 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	388 x 151 x 120 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.640 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	68 cm

20P215	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010PM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Hochplane - 110 cm	90651M
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Hochplane f/Netzgitter - 60 cm	90981M
Frontgestell - 70 cm	41611M
Aluminium-Riffelblechboden	90337M
Werkzeugkasten, überm.	90813M
Radwechsel 13" K	50245
Ersatzrad m/Halterung 13"	80027ML
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
LED Leuchtsatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

Pro-Line-Serie

Extra starke Anhängerserie für den professionellen Handwerker. Breite 180 cm



[Abb. Modell 2018 P3]

Solide gebaute Anhänger-Serie - Breite 180 cm

Pro-Line-Anhänger mit 180 cm Breite sind die meistverkauften Anhänger für Handwerker und Bauunternehmer.

Die Ladefläche von 260 cm bis 420 cm und das Gesamtgewicht von 1.300 kg bis 3.000 kg, machen die Serie sehr beliebt. Die Modelle mit 320 cm und 420 cm Länge, können für einen Mehrpreis mit abschließbarem Bohlenschacht unter der Ladefläche geliefert werden. Praktisch und diebstahlsicher. Die Anhänger werden ab Werk auch mit anderen Radgrößen angeboten.

Alle Modelle werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.

Für diese Serie wird eine Vielfalt von Zubehör angeboten, u.a. Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.

STANDARD-AUSSTATTUNG



Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eckpfosten ermöglichen eine einfache Beladung.

STANDARD-AUSSTATTUNG



Innenliegende Zurrisen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

VARIANT

Handwerker-Anhänger

Hohe Robustheit und schönes Design



Frontgestell

Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2018 P2

Innenmaße Ladefläche: 255 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 260 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 399 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.590 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 69 cm



2018 P3

Innenmaße Ladefläche: 315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 320 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 445 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.550 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 69 cm



2018 P4

Innenmaße Ladefläche: 415 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 544 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.500 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 69 cm



3018 P3

Innenmaße Ladefläche: 315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 320 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 459 x 180 x 93 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.490 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 57 cm



3018 P4

Innenmaße Ladefläche: 415 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 561 x 180 x 93 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.440 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 57 cm

Der Anhänger hat die gleiche Größe wie der 2018 P3 und 3018 P3. Höheres Gewicht und mehr Stärke.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.915 kg
- ✓ Radgröße 13" Kompakt
- ✓ Parabelfedern

3518 X3

Innenmaße Ladefläche: 315 x 175 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 320 x 180 x 35 cm
Gesamtmaß: 445 x 180 x 103 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.915 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 69 cm

2018 P2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x180 cm	90011M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90108NM
Hochplane - 110 cm	90650M
Netzgitter - 60 cm	90129NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Aluminium-Riffelblechboden	90338M
Werkzeugkasten, überm.	90813MR
Radwechsel 10" K	50225
Radwechsel 13" K	50224
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80029ML
LED Leuchtsatz	30243LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2018 P3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x180 cm	90013M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90109NM
Hochplane - 110 cm	90652M
Hochplane - 175 cm	90654M
Netzgitter - 60 cm	90130NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlenschacht u.d. Ladefläche	90770
Aluminium-Riffelblechboden	90339M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 10" K	50225
Radwechsel 13" K	50224
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2018 P4	Artikel-Nr.
Flachplane 420x180 cm	90015M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90110NM
Hochplane - 110 cm	90653M
Hochplane - 175 cm	90655M
Netzgitter - 60 cm	90131NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlenschacht u.d. Ladefläche	90771
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 10" K	50225
Radwechsel 13" K	50224
Ersatzrad m/ Halterung 13"	80027ML
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91043M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

3018 P3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x180 cm	90013M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90109NM
Hochplane - 110 cm	90652M
Hochplane - 175 cm	90654M
Netzgitter - 60 cm	90130NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlenschacht u.d. Ladefläche	90770
Aluminium-Riffelblechboden	90339M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50177
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3018 P4	Artikel-Nr.
Flachplane 420x180 cm	90015M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90110NM
Hochplane - 110 cm	90653M
Hochplane - 175 cm	90655M
Netzgitter - 60 cm	90131NM
Frontgestell - 70 cm	41614M
Bohlenschacht u.d. Ladefläche	90771
Aluminium-Riffelblechboden	90340M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50177
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30241LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

HOCHPLANE



Kräftige Qualität, geschweißtes Gestell und querlaufende Aussteifung. Innenhöhe 145 cm oder 210 cm wenn montiert, je nach Modell.

WERKZEUGSKASTEN



Robuster Werkzeugkasten mit eingebautem Schloss. Für Montage unter der Ladefläche, 55 x 25 x 30 cm (L x B x H).

Der Anhänger ist ein Teil von **MAXI-LOAD** Serie ist unsere extrastarke Anhängerserie, mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Pro-Line-Serie

Innenliegende Verzurrösen, 35 cm hohe Aluminiumbordwände und abnehmbare Eckpfosten, Breite 210 cm

3521 X4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	569 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.799 kg
Radgröße:	13" kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

Der Anhänger ist ein Teil von MAXI-LOAD-Serie
ist unsere extrastarke Anhängerserie, mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Der Anhänger hat die gleiche Größe wie der 3021 P4 und 3521 P4. Höheres Gewicht und mehr Stärke.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.799 kg
- ✓ Radgröße 13" Kompakt
- ✓ Parabelfedern



Große Ladefläche - Breite 210 cm

Die Pro-Line-Anhänger in der Breite 210 cm sind für den Transport von Gütern und Maschinen geeignet, die etwas mehr Platz benötigen. Eine Ladefläche von 320 cm bis 620 cm und ein Gesamtgewicht von 1.800 kg bis 3.500 kg sorgen für ausreichende Transportmöglichkeiten. In den Kastenlängen von 520 cm und 620 cm werden die Modelle auch mit 3 Achsen angeboten.

Damit wird eine zusätzliche Robustheit und Stabilität geboten. Alle 210 cm breiten Modelle sind mit abschließbarem Bohlschacht unter der Ladefläche ausgestattet. Praktisch und diebstahlsicher.

Diese Serie bietet Ihnen eine Vielfalt von Zubehör, z.B. Auffahrampen, Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.

Die Anhänger werden ab Werk auch mit anderen Radgrößen angeboten. Die Anhänger werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.



Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eck- u. Mittelpfosten, ermöglichen eine einfache Beladung.



Innenliegende Zurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.



Abschließbarer Bohlschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden, siehe unter dem Anhängermodell.

[Abb. Modell 3021 P4]

VARIANT

Niedrige Ladehöhe

Kompakträder auf allen Modellen



BORDWANDERHÖHUNG



Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

NETZGITTER



Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.

ALUMINIUMBODEN



Robuster Alu-Dielenboden erhöht die Lebensdauer des Anhängers. Rutschfest.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



3021 P3

Innenmaße Ladefläche:	315 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	454 x 210 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.475 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3021 P4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	555 x 210 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.380 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3021 P5

Innenmaße Ladefläche:	515 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	520 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	657 x 210 x 93 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.325 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3521 P3

Innenmaße Ladefläche:	315 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	455 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.915 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

3521 P4

Innenmaße Ladefläche:	415 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	420 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	569 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.820 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

3521 P5

Innenmaße Ladefläche:	515 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	520 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	659 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.765 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

3521 P6

Innenmaße Ladefläche:	615 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	620 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	754 x 210 x 100 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.680 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	60 cm

3321 P5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	515 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	520 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	655 x 210 x 92 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.620 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3321 P6 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	615 x 205 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	620 x 210 x 35 cm
Gesamtabmessung:	755 x 210 x 92 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.535 kg
Radgröße:	10" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	57 cm

3021 P3	Artikel-Nr.	3021 P4	Artikel-Nr.	3021 P5	Artikel-Nr.	3521 P3	Artikel-Nr.	3521 P4	Artikel-Nr.	3521 P5	Artikel-Nr.	3521 P6	Artikel-Nr.	3321 P5	Artikel-Nr.	3321 P6	Artikel-Nr.
Flachplane 320x210 cm	90014M	Flachplane 420x210 cm	90357M	Anhängernetz	90446M	Flachplane 320x210 cm	90014M	Flachplane 420x210 cm	90357M	Anhängernetz	90446M	Bordwanderhöhung - 35 cm	80580NM	Anhängernetz	90446M	Bordwanderhöhung - 35 cm	80580NM
Anhängernetz	90445M	Anhängernetz	90445M	Bordwanderhöhung - 35 cm	90113NM	Anhängernetz	90445M	Anhängernetz	90113NM	Bordwanderhöhung - 35 cm	90113NM	Hochplane - 175 cm	90666M	Bordwanderhöhung - 35 cm	90113NM	Hochplane - 175 cm	90666M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90111NM	Bordwanderhöhung - 35 cm	90112NM	Hochplane - 175 cm	90658M	Bordwanderhöhung - 35 cm	90111NM	Bordwanderhöhung - 35 cm	90112NM	Hochplane - 175 cm	90658M	Frontgestell - 70 cm	41615M	Hochplane - 175 cm	90658M	Frontgestell - 70 cm	41615M
Hochplane - 175 cm	90656M	Hochplane - 175 cm	90657M	Netzgitter - 60 cm	41615M	Hochplane - 175 cm	90656M	Hochplane - 175 cm	90657M	Netzgitter - 60 cm	41615M	Aluminium-Riffelblechboden	90343M	Frontgestell - 70 cm	41615M	Aluminium-Riffelblechboden	90343M
Netzgitter - 60 cm	90562NM	Netzgitter - 60 cm	90563NM	Aluminium-Riffelblechboden	90343M	Netzgitter - 60 cm	90562NM	Netzgitter - 60 cm	90563NM	Aluminium-Riffelblechboden	90343M	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Aluminium-Riffelblechboden	90343M	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Frontgestell - 70 cm	41615M	Frontgestell - 70 cm	41615M	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Frontgestell - 70 cm	41615M	Frontgestell - 70 cm	41615M	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Stützbeine, 2 Stück	90170M
Aluminium-Riffelblechboden	90341M	Aluminium-Riffelblechboden	90342M	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Aluminium-Riffelblechboden	90341M	Aluminium-Riffelblechboden	90342M	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Radwechsel 13"K	50179	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Radwechsel 13"K	50179
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Radwechsel 13"K	50179	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP	Radwechsel 13"K	50179	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Radwechsel 13"K	50179	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Radwechsel 14"	50177	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Stützbeine, 2 Stück	90170M	Radwechsel 14"	50177	Radwechsel 14"	50177	Radwechsel 14"	50178	Radwechsel 14"	50178
Radwechsel 13"K	50179	Radwechsel 13"K	50179	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Radwechsel 14"	50177	Radwechsel 14"	50177	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Radwechsel 14"	50177	Radwechsel 14"	50177	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	Radwechsel 14"	50177	Radwechsel 14"	50177	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	LED Leuchtsatz	30247LM	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	LED Leuchtsatz	30247LM
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML	LED Leuchtsatz	30247LM	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	LED Leuchtsatz	30246LM	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	LED Leuchtsatz	30246LM	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
LED Leuchtsatz	30246LM	LED Leuchtsatz	30246LM	Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T	Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T	Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T	LED Leuchtsatz	30248LM	Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T	Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	LED Leuchtsatz	30247LM	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Planenbügel	90050	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Planenbügel	90050	Planenbügel	90050	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Planenbügel	90050	Planenbügel	90050	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Planenbügel	90050	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T	Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.		Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.		Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.		Anhängerschloss, kräftig XL	90042	Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.		Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Pro-Line-Serie

Innenliegende Verzurrösen, 35 cm hohe Aluminiumbordwände und abnehmbare Eckpfosten, Breite 245 cm



[Abb. Modell 3525 P4]

Die Anhänger werden mit einem kräftigen Automatikstützrad geliefert.

Größe und stärkste Anhänger-Serie - Breite 250 cm

Die Pro-Line-Anhänger in der Breite von 250 cm sind für den Transport von Gütern und Maschinen gedacht, die viel Platz beanspruchen. Eine Ladefläche von 420 cm bis 620 cm und das Gesamtgewicht von 2.700 kg bis 3.500 kg, bietet sehr gute Möglichkeiten für den Transport von großen Gütern und Maschinen.

In den Kastenlängen von 520 cm und 620 cm werden die Modelle auch mit 3 Achsen angeboten. Dadurch sichern Sie sich eine zusätzliche Robustheit und Stabilität.

Alle 250 cm breiten Modelle werden mit verschließbarem Bohlenschacht unter der Ladefläche geliefert, praktisch und diebstahlsicher.

Für diese Serie erhalten Sie folgendes Zubehör: Auffahrampen, Bordwanderhöhung, Netzgitter und eine Hochplane.

Die Anhänger werden auch ab Werk mit anderen Radgrößen angeboten.



STANDARDAUSSTATTUNG
Abnehmbare Bordwände und abnehmbare Eck- u. Mittelpfosten, ermöglichen eine einfache Beladung.



STANDARDAUSSTATTUNG
Innenliegende Zurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.



STANDARDAUSSTATTUNG
Abschließbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden, siehe unter dem Anhängermodell.

VARIANT

Durch und durch stark

Hohes Gesamtgewicht - hohe Nutzlast



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



3525 P4

Innenmaße Ladefläche: 415 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 420 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung: 560 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.775 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 60 cm

3525 P4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90114NM
Hochplane - 175 cm	90659M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3525 P5

Innenmaße Ladefläche: 515 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung: 661 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.680 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 60 cm

3525 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3525 P6

Innenmaße Ladefläche: 615 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 620 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung: 759 x 250 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.625 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 60 cm

3525 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90116NM
Hochplane - 175 cm	90661M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90346M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3325 P5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 515 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 520 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung: 759 x 250 x 93 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.570 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 57 cm

3325 P5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90115NM
Hochplane - 175 cm	90660M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90345M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13"K	50180
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3325 P6 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 615 x 245 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 620 x 250 x 35 cm
Gesamtabmessung: 756 x 250 x 93 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.460 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 57 cm

3325 P6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 35 cm	90116NM
Hochplane - 175 cm	90661M
Frontgestell - 70 cm	41616M
Aluminium-Riffelblechboden	90346M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MP
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 14"	50178
Ersatzrad m/Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30248LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Auffahrampen 4t/250 cm v/10"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/13"K	90231T
Auffahrampen 4t/250 cm v/14"	90056T
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



WERKZEUGSKASTEN
Robuster Werkzeugkasten mit eingebautem Schloss. Für Montage unter der Ladefläche, 55 x 25 x 30 cm (L x B x H).



HOCHPLANE
Kräftige Qualität, geschweißtes Gestell und querlaufende Aussteifung. Innenhöhe 210 cm wenn montiert.



STÜTZBEIN
Die kräftige Klappkurbelstütze, sorgt für sicheres und stabiles be- und entladen. 2 Stück als Set, inkl. Handkurbel.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Alle Bordwände sind mit Scharnieren und sind klapp- und abnehmbar. Feine und reinigungsfreundliche Innenseite, Höhe 35 cm.

Semi-Pro Anhänger

Mit 35 cm Stahlbordwände und abnehmbare Eckpfosten



[Abb. Modell 2015 P2]

Tieflader-Anhänger

Mit 40 cm Stahlbordwände



[Abb. Modell 2004 F2]

STANDARDAUSSTATTUNG



Kräftige Zugstangen und 40 cm hohe Bordwände.

VARIANT

2015 P2 Starker Anhänger



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

VARIANT

2004 F2 mit großer Ladefläche



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2015 P2

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung:	393 x 151 x 101 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.650 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	67 cm

2015 P2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwanderhöhung - 35 cm	90492M
Hochplane - 70 cm	90072M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Ersatzrad m/Halterung 13"	80027ML
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91041M
Auffahrrampen 1.000 kg/250 cm	91003
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2015 P2 Semi-Pro

Robuste Freizeit- und Gewerbeanhänger

Der Anhänger ist stark, alle 4 Stahlbordwände sind aufklapp- und abnehmbar.

Die 4 Eckpfosten sichern Robustheit und Stabilität. Der Anhänger ist mit Stützrad und Verzurrösen als Standard ausgerüstet. Bordwanderhöhung, Hochplane können u.a. als Zubehör zugekauft werden.

ZUBEHÖR für 2015 P2 und 2004 F2



Werkzeugkasten mit integriertem Schloss, für Aufbewahrung von Klemmen etc.



Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Kräftige Qualität. Die kann mit Planenbügel unterstützt werden.



Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Abnehmbar. Höhe 30 cm.



Kräftige Qualität. Öffnung auf der Rückseite. Innenhöhe 105 cm wenn montiert.



Kräftige Eckpfosten. Bordwände sind aufklappbar.



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



Plane, Stützrad, Anhängerschlässe, Auffahrrampe u.a. Große Auswahl von Zubehör.



2004 F2

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	392 x 192 x 90 cm
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Nutzlast:	1.650 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm

2004 F2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwanderhöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Ersatzrad m/Halterung 13"	80027ML
LED Leuchtensatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91041M
Auffahrrampen 2.000 kg/200 cm	90453
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

Tieflader-Anhänger Boogie

Mit extra starkem Fahrgestell und kräftigen Zugstangen

2004 F2 ist der Anhänger für den Handwerker, der einen starken Anhänger mit großer Ladefläche sowie niedrige Ladehöhe braucht. Die kräftigen Räder, die niedrige Ladehöhe, 40 cm hohe Bordwände und ein Gesamtgewicht von 2.000 kg, sind alles Vorteile bei dem Transport von Kies, Sand, Maschinen usw.

Der Anhänger ist als Standard mit Stützrad und Verzurrösen ausgerüstet. Auffahrrampen, Aluminiumboden und Netzgitter gehören zu der großen Auswahl von Zubehör.

PAKETKAUF

2004 F2 mit 60 cm Netzgitter

Mit Öffnung vorne und hinten. Besonders geeignet für den Transport von u.a. Holz, Laub. Abnehmbar ohne Gebrauch von Werkzeug.



INNENHÖHE MIT NETZGITTER 100 CM.



Robuste Anhänger Serie

Mit großem Potenzial und ein starkes Fahrgestell

Aufklappbare Vorder- und Rückklappe, Kipp-Funktion, sowie innen- und außenliegenden Verzurrungen, sind Standardausrüstungen.

Die 700 Serie ist ungebremst und die 1300 Serie ist mit Bremse.

754 F1 und 1304 F1 haben 40 cm Stahlbordwände und Kipp-Funktion mit Stoßdämpfer. Die Rückklappe ist mit verstärkten Scharnieren versehen und inwendig montierten Aluplatten. Besonders geeignet für Auf- und Abfahrt von kleinen Maschinen usw.

715 F1 und 1315 F1 haben 27 cm hohe Stahlbordwände und Kipp-Funktion ohne Stoßdämpfer.

Traditioneller Aufbau mit einfachen Scharnieren und Rückklappe.

Für den Gebrauch von traditionellem Anhänger gebaut, wo gelegentlich der Bedarf einer leichten Kipp-Funktion gewünscht ist.



[Abb. Modell 754 F1 mit Kipp]

F-Kipper - geeignet für Zero-Turn Rasenmäher, etc.

Starke Anhängerserie mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen. Speziell entwickelt für Rasenmäher etc., wo ein geringer Abstand bei der Auffahrt und eine extra große Breite gewünscht ist. Die Innenbreite von 195 cm und die einfache, aber sehr kraftvolle Hydraulik, machen den Anhänger einzigartig.

Wenn eine Maschine vom Anhänger heruntergefahren wird, so behält die Hydraulik automatisch das Öl in dem Zylinder, sodass die Ladefläche gekippt bleibt. Die Maschine kann somit nach Ende der Arbeit wieder auf dem Anhänger hochgefahren werden.

Beide Modelle sind mit 13" Kompakt-Rädern ausgestattet.

Diese sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt und für einen niedrigen Auffahrwinkel.

Die sehr robuste Rückklappe von 70 cm ist mit einem rutschfesten Aluminium-Riffelblechboden und 4 kräftigen Scharnieren ausgestattet. Kräftiges Stützrad in der Front ist Standard. Als Zubehör können Sie auch 2x geriffelte Auffahrbahnen und ein LED-Leuchten-Set erhalten, sowie Aluboden, Hochplane etc., dazukaufen.



[Abb. Modell 1519 F1]

VARIANT

Verstärkte Rückklappe



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

VARIANT

Vollverschweißter Anhänger mit feuerverzinktem Fahrgestell



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



754 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 87 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	520 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

1304 F1 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 40 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 93 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.095 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°

NEU



NEU

715 S3 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	390 x 188 x 75 cm
Gesamtgewicht:	750 kg
Nutzlast:	537 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, ohne Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	14°

B715 S3 mit Kipp

Innenmaße Ladefläche:	255 x 145 x 27 cm
Kasten Außenmaß:	260 x 150 x 28 cm
Gesamtabmessung:	395 x 190 x 81 cm
Gesamtgewicht:	1.350 kg
Nutzlast:	1.045 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	52 cm
Kippwinkel:	14°



1519 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.500 kg
Nutzlast:	1.012 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°



1819 F1

Innenmaße Ladefläche:	314 x 195 x 39 cm
Kasten Außenmaß:	320 x 200 x 40 cm
Gesamtabmessung:	474 x 247 x 121 cm
Gesamtgewicht:	1.800 kg
Nutzlast:	1.312 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	1 Achse, mit Bremse
Bordwände:	Stahl
Ladehöhe:	50 cm
Kippwinkel:	15°

754 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Bordwandrehöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80104ML
Std. Ersatzrad m/Halterung	80027ML
LED Leuchtsatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

1304 F1 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010
Anhängernetz	90443
Bordwandrehöhung - 30 cm	90223
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80104ML
LED Leuchtsatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

715 S3 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010M
Anhängernetz	90443M
Stützrad m/ Klemmbügel	90022M
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80027ML
LED Leuchtsatz	30239LM
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 500 kg geliefert werden.

B715 S3 mit Kipp	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010M
Anhängernetz	90443M
Hochplane - 70 cm	90072
Netzgitter - 60 cm	90383K
Netzgitter - 80 cm	90383-800K
Hochplane f/Netzgitter 60 cm	90981M
Hochplane f/Netzgitter 80 cm	90962M
Aluminium-Riffelblechboden	90390M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90497M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80027ML
LED Leuchtsatz	30239LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91040M
Anhängerschloss, kräftig	90041
Planenbügel	90050

1519 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Netzgitter - 60 cm	90811KM
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.500 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Geriffelte Auffahrbahnen für leichtes und sicheres Auffahren.

1819 F1	Artikel-Nr.
Hochplane - 165 cm	90675M
Netzgitter - 60 cm	90811KM
Geriffelte Auffahrbahnen, 2 Stück	91053M
Std. Ersatzrad m/Halterung	80028ML
LED Leuchtsatz	30274LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91042M
Anhängerschloss, kräftig	90041


Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



Kräftige Qualität, Öffnung an Längs- und Rückseiten. Innenhöhe 205 cm wenn montiert.



Ein hydraulischer Kipp mit Handpumpe sorgt für eine einfache und mühelose Kippung der Ladefläche. Leistungsstarke Schließbeschläge und ein Stützrad gehören zur Standardausstattung.

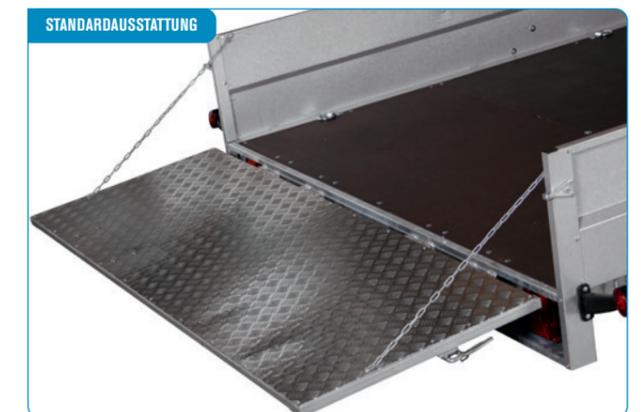

Extra hohe Rückklappe von 70 cm mit innenliegendem, rutschfesten Aluminium-Dielenbelag. 4 sehr robuste Scharniere sichern eine stabile Auffahrt.

Baumaschinen-Anhänger

Professioneller Maschinen-Anhänger mit fest geschlossenen Bordwände und einer 130 cm Heckrampe



[Abb. Modell 3518 M4]

MAXI-LOAD Baumaschinen-Anhänger



Maschinen-Anhänger mit Parabelfedern

Die robuste Federung ist mit durchgehenden Achsen und mit montierten Parabelfedern aufgebaut. Die großen Bremstrommeln mit eingebauten Kompaktlagern sorgen für Stabilität und für eine sehr gute Bremsleistung. Die Auflaufeinrichtung hat eine automatische Rückverriegelung. Dies ermöglicht Ihnen ein einfaches An- und Abkoppeln des Anhängers.

Alle Modelle sind mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen, Trägern, Zugdeichseln und einer 130 cm Heckrampe ausgestattet.

Die geschlossenen Bordwände aus verzinktem Stahlplatten und die robusten Kotflügel sind Standard.

Die ganze Serie ist sehr durchdacht und vielseitig ausgestattet.



Schauflerablage, Ersatzrad und das Stützrad sind Standard.



Alu-Kotflügel. Solide und robust, können auch als Trittbrett verwendet werden.

VARIANT

MAXI-LOAD Baumaschinen-Anhänger

Für den anspruchsvollen täglichen Bedarf



Sehen Sie Bilder und die Vorteile einer Standard- und Extraausstattung an Zubehörteilen auf den nächsten Seiten.



2015 M2

Innenmaße Ladefläche: 260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 268 x 158 x 30 cm
Gesamtmaß: 439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.440 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2015 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtensatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.



2715 M2

Innenmaße Ladefläche: 260 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 268 x 158 x 30 cm
Gesamtmaß: 439 x 204 x 173 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.140 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2715 M2	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90493M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtensatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



2718 M3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 308 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 498 x 232 x 172 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.970 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2718 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtensatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3518 M3

Innenmaße Ladefläche: 300 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 308 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 498 x 232 x 170 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.770 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3518 M3	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90423M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtensatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



2718 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 597 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.915 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 40 cm
Auffahrwinkel: 17°

2718 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtensatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3518 M4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 408 x 188 x 30 cm
Gesamtmaß: 600 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.685 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3518 M4	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90180M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtensatz	30250LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3520 M5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 460 x 198 x 29 cm
Kasten Außenmaß: 468 x 206 x 30 cm
Gesamtmaß: 660 x 253 x 168 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.490 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 38 cm
Auffahrwinkel: 17°

3520 M5	Artikel-Nr.
Aluminium-Riffelblechboden	90458M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrösen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13" gelände	50183
Radwechsel 14"	50184
LED Leuchtensatz	30270LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91055M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Baumaschinen-Anhänger

Mit Parabelfedern, die eine robuste Stärke und hohen Komfort bieten



[Abb. Modell 3518 M4]

Die meiste Ausstattung ist Standard...!



Die Baumaschinen-Anhänger-Serie ist standardmäßig gut ausgestattet. Entwickelt von Handwerkern und Bauunternehmern, die sie täglich benutzen. Die robuste Heckrampe verfügt über eingebaute Gasfedern für eine einfache Handhabung sowie verstellbaren Stützbeinen. Das sichert Stabilität im Einsatz. Rampenhöhe 130 cm.

Ausserdem ist eine stark geschweißte Löffelablage (z.B. für die Schaufel o.ä.) sowie ein darunter integriertes Ersatzrad - vor der Ladefläche vorzufinden. Immer gut dabei zu haben...

Trittplatten sind an den Seiten vorhanden und robuste Alu-Kotflügel machen das Auf- und Absteigen leicht und mühelos. Ein sehr robustes und kräftiges Stützrad sowie innen- und außenliegende Verzurrösen vervollständigen den Anhänger. Modelle mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg verfügen über ein integriertes Schloß in der Kugelkupplung.

Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.

Es wird viel Zubehör angeboten, die den Anhänger noch vielseitiger machen.

VARIANT

MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Standard und Zubehör



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.

STANDARD AUSSTATTUNG



Parabelfedern sichern hohen Komfort und Robustheit.



Ablage für Schaufel sowie Ersatzrad sind Standard bei allen Modellen.



Aluminiumkotflügel. Solide und robust. Vollendet das schöne Äußere.



Gasfedern an der Heckrampe für leichte Bedienung und verstellbaren Stützbeinen.



Kräftiges Stützrad. 3500 kg mit Rippen. **Kugelkupplung** mit Schloß bei 3500 kg Modellen



Rutschfeste Trittplatten rundherum und außenliegende Verzurrösen.



Solider und robuster Rahmen, vollverschweißt und verzinkt. Hoher Gebrauchswert!



Innenliegende Verzurrösen, festmontiert im äußeren Rahmen für hohe Belastung.

ZUBEHÖR



Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und rutschfest Hoch- und Runterfahrt.



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.



Robuster Werkzeugkasten mit eingebautem Schloß, für Aufbewahrung von Zurrspanngurten, etc.



Verankerte Verzurrösen im Ladeboden. Wird auch für den Aluminiumboden angeboten.



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



**3516 B3
mit einer
Nutzlast von
2.907 kg**

[Abb. Modell 3516 B3]



[Abb. Modell 3518 B4]

VARIANT

MAXI-LOAD Maschinen-Anhänger

Mit extra hoher Nutzlast



RÄDER



Die Anhänger werden mit anderen Rädern angeboten. Siehe Modell unten.

VERZURRÖSEN



Versenkte Verzurrosen im Ladeboden. Wird auch für Aluminiumboden angeboten.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2716 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	479 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.172 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.137 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	19°



3516 B3

Innenmaße Ladefläche:	300 x 162 x 23 cm
Kasten Außenmaß:	306 x 168 x 23 cm
Gesamtabmessung:	482 x 208 x 150 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.907 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.872 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	33 cm
Auffahrwinkel:	22°



2718 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	597 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	1.945 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	1.915 kg
Radgröße:	13"
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	31 cm
Auffahrwinkel:	13°



3518 B4

Innenmaße Ladefläche:	400 x 180 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	408 x 188 x 30 cm
Gesamtabmessung:	600 x 234 x 168 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast verstellb. Rampen:	2.715 kg
Nutzlast komp. Heckrampe:	2.685 kg
Radgröße:	12" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Stahl (verzinkt)
Ladehöhe:	29 cm
Auffahrwinkel:	12°

2716 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50221
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104M
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3516 B3	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50221
Aluminium-Riffelblechboden	41357M
Werkzeugkasten, montiert	90813M
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50185
Radwechsel 13" gelände	50220
Ersatzrad m/Halterung 12"K	80085M
Ersatzrad m/Halterung 13"K	
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
LED Leuchtsatz	30249LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

2718 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50175
Aluminium-Riffelblechboden	901808M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3518 B4	Artikel-Nr.
Ganze Heckrampe	50175
Aluminium-Riffelblechboden	901808M
Werkzeugkasten, montiert	90813ML
Verzurrosen im Boden, 1 Stück	41261M
Radwechsel 13"K	50182
Radwechsel 13" gelände	50181
Radwechsel 14"	50174
LED Leuchtsatz	30272LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Beavertail

"Maxi-Load" Maschinen-Anhänger mit extra niedriger Auffahrt



Basierend auf der starken Plattform von den Maschinen-Anhängern, hier mit angewinkeltem hinterem Ende (Beavertail), ist der Anhänger besonders geeignet für den Transport von Maschinen und Hebebühnen mit einer sehr geringen Bodenfreiheit.

Mit einer Ladehöhe von nur 29 cm können alle Auffahrten problemlos bewältigt werden – egal ob es sich um eine Arbeitsbühne, Bagger, etc. handelt.

Beide Modelle gehören zu einem Teil des Maxi-Load Programmes. Dies bedeutet robuste Parabelfedern sowie voll verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell.

Der Anhänger ist als Standard mit 2 verschiebbaren Rampen ausgestattet. Es erlaubt somit einen nach hinten gerichteten Überhang und für eine angepasste Gewichtsverteilung. Alle Modelle können gegen Aufpreis mit kompletter Heckrampe geliefert werden.

Stützbeine an den beiden Rampentypen sorgen für eine stabile Unterstützung beim Be- und Abladen. Die Rampenlänge bei B3 ist 118 cm und 130 cm bei B4.

Zur Serienausstattung gehören robuste Trittplatten an den Seiten, Verzurrosen, Schaufelablage und Stützrad. Die B4 Modelle sind außerdem mit Ersatzrad unter der Schaufelablage montiert. Ersatzrad wird für die B3 Modelle als Zubehör angeboten.

Um den Anhänger weiter zu verstärken, kann ein kompletter Aluminium-Riffelblechboden zugekauft werden.

Zubehör – komplette Heckrampe

Solide und starke Heckrampe, sichert eine unbeschwerter Auf- und Abfahrt.

Abgebildet mit Heckrampe, kombiniert mit rutschsicherem und robusten Aluminium-Riffelblechboden.

Zubehör – Komplette Heckrampe



Komplette Heckrampe für eine einfache Einstellung des hinteren Überhangs.



Der gezeigte Aluboden ist Zubehör.

VARIANT

Maschinen- und Kipp-Anhänger

2 in einem!

[Abb. Modell 3515 MT]

STANDARDAUSSTATTUNG



Elektr. Hydraulik Kipp mit eingebauter Batterie, Ladegerät und Fernbedienung mit Kabel. Drahtlose Steuerung via App und Smartphone kann erworben werden (nur Fabrikmontage)

Maschinen-Kipper

Maschinen-Anhänger und Kipp-Anhänger. Alles in einem!

Gut durchdachte und gut entwickelte Anhängerserie mit allen Eigenschaften von Maschinen-Anhängern und Kipp-Anhängern:

Elektr. Hydraulik Kipp ist die perfekte Lösung beim Abladen u.a. von Sand, Steinen, Geröll, sowie auch niedrige Ladehöhe bei der Auf- und Abfahrt von Maschinen und Materialien. All dieses ist in diesem speziell entwickelten „Maschinen-Kipper“ kombiniert, der sich besonders für den Transport von Mini-baggern mit sehr geringer Bodenfreiheit eignet. Gleichzeitig wird das Abladen der Ladung mit einer einzigen Berührung auf der Fernbedienung ermöglicht. Features, die früher von zwei verschiedenen Anhängern stammen.

Die starken Grundgedanken in dieser Anhänger-Serie finden sich in den geprüften und bewährten Maschinen-Anhängern und 3-Seiten-Kippnern aus der Maxi-Load Serie von VARIANT wieder. Wir haben einfach nur das Beste aus beiden Typen genommen.



Die Maschinen-Kipp-Serie ist auf einem voll verschweißten, feuerverzinkten Fahrgestell aufgebaut, das mit Parabelfedern und Bremsen von einem der führenden europäischen Hersteller ausgestattet ist. Alles trägt dazu bei, eine hohe Robustheit und gute Fahreigenschaften zu gewährleisten. Zur Standard-Ausstattung gehört eine elektr. Hydraulik mit eingebauter Batterie und ein Ladegerät, ein kräftiges Stützrad, eine klappbare und abnehmbare Heckklappe, ein Bohlschacht unter der Ladefläche und 6 robuste Verzurrösen. Das elektr. Hydraulik System wird mit einem Schlüssel zum Hauptabbruchscharter abgeschaltet.

Viel Zubehör

Rampen, Werkzeugkasten, kräftiges Modell mit eingebauten Verschluss. Auf der Zugstange montiert.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.



3015 MT

Innenmaße Ladefläche: 300 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 306 x 156 x 30 cm
Gesamtabmessung: 456 x 196 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.150 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 50°
Auffahrwinkel: 12°

3015 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90796M
Netzgitter - 80 cm	90809NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 2.800 kg/175 cm	91037
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



3515 MT

Innenmaße Ladefläche: 300 x 150 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 306 x 156 x 30 cm
Gesamtabmessung: 456 x 196 x 95 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.623 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 50°
Auffahrwinkel: 12°

3515 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90796M
Netzgitter - 80 cm	90809NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 2.800 kg/175 cm	91037

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



3517 MT

Innenmaße Ladefläche: 360 x 170 x 30 cm
Kasten Außenmaß: 366 x 176 x 30 cm
Gesamtabmessung: 520 x 215 x 94 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.556 kg
Radgröße: 12" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahl (verzinkt)
Ladehöhe: 46 cm
Kippwinkel: 48°
Auffahrwinkel: 12°

3517 MT	Artikel-Nr.
Stahl Seitenaufbau - 80 cm	90797M
Netzgitter - 80 cm	90844NM
Schaufelablage	41906M
Stahlboden	41190M
Stützbeine, 2 Stück	90170KM
Werkzeugkasten, montiert	90813MR
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80085ML
LED Leuchtsatz	30273LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 2.800 kg/175 cm	91037

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



Parabelfedern sichern hohen Komfort und Robustheit.



Aluminiumkotflügel. Solide und robust. Vollendet das schöne Äußere.



Stützrad. Mit Rippen bei 3.500 kg Modellen. **Kugelumkupplung** mit Schloß bei 3.500 kg Modellen.



Abschließbarer Bohlschacht. Auffahrampen können zugekauft werden.

ZUBEHÖR



ABLAGE
Praktische vordere Schaufelablage. Ein Ersatzrad kann zugekauft werden.




NETZGITTER
Robuste, feuerverzinkte Qualität. Höhe 80 cm.



SEITENAUFBAU
Verzinkter Seitenaufbau in Stahl, oberes Scharnier. Erhöht das Raumvolumen des Anhängers.



STÜTZBEIN
Kräftiges Modell - montiert unter der Ladefläche.



AUFAHRAMPEN
Für den Gebrauch von Maschinen bei der Auffahrt. Die speziell entwickelten Aluminium-Auffahrampen haben eine besonders hohe Qualitätsstärke und sorgen für eine gleichmäßige Auffahrt zum Anhänger. Während einer Fahrt sind die Rampen in einem integrierten Bohlschacht aufbewahrt.



LED-LEUCHTEN-SET
Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



STAHLBODEN
Glatt, für leichtes Abladen von Kies etc. - beschützt den Furnierboden.

Uni-Multi-Anhänger

Niedrige Ladehöhe, Bordwände, abnehmbare Eck- und Mittelpfosten, 90 cm Heckrampe und ein hydraulischer Kippvorrichtung

Robuste und universale Anhänger-Serie

Große Anhänger-Serie mit hydraulischem Kipp und robuster Heckrampe.

Die hydraulisch kippbare Ladefläche und die kräftigen Auffahrrampen von 90 cm machen diese Anhänger-Serie multifunktional.

Alle Modelle sind 210 cm breit, mit innenliegenden Verzurrösen für die Sicherung von Gütern und Maschinen.

30 cm hohe Bordwände, mit feuerverzinkten und abnehmbaren Eckpfosten.

Der Anhänger wird in 3 Längen angeboten - 420 cm, 520 cm und 620 cm.

Bei einer Länge von 520 cm und 620 cm sind die Bordwände 2-teilig, wobei der Mittelpfosten abnehmbar ist.

Gesamtgewicht bis zu 3.500 kg und die Möglichkeit von 2 oder 3 Achsen.



3 ausgewählte Anhänger in extra Stärke

Alle Uni-Multi Anhänger in der Maxi-Load Serie sind mit 3 Achsen und Parabelfedern.

Es sichert Stabilität und gute Fahreigenschaften.

Weitere Spezifikationen und Zubehör finden Sie unter den einzelnen Modellen.



3543 UX

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.528 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	12°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3553 UX

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.428 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	11°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3563 UX

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.336 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	65 cm
Auffahrwinkel:	10°

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.528 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 12°
- ✓ Parabelfedern

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.428 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 11°
- ✓ Parabelfedern

- ✓ Gesamtgewicht 3.500 kg
- ✓ Nutzlast 2.336 kg
- ✓ Ladehöhe 65 cm
- ✓ Auffahrwinkel 10°
- ✓ Parabelfedern

VARIANT

Vollverschweißt und feuerverzinkt
Breite 210 cm



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit Standardausstattung und Zubehör auf den nächsten Seiten.



2700 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.900 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°



2700 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.820 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°



2700 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	2.700 kg
Nutzlast:	1.740 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°



3521 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.620 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°



3521 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.540 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°



3521 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.460 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°



3500 U4

Innenmaße Ladefläche:	420 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	425 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	573 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.550 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	12°



3500 U5

Innenmaße Ladefläche:	520 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	525 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	673 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.445 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	11°



3500 U6

Innenmaße Ladefläche:	620 x 210 x 30 cm
Kasten Außenmaß:	625 x 215 x 30 cm
Gesamtabmessung:	773 x 220 x 159 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.360 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	63 cm
Auffahrwinkel:	10°

2700 U4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90117M
Hochplane - 175 cm	90662M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90147M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

2700 U5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90118M
Hochplane - 175 cm	90663M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90148M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

2700 U6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90119M
Hochplane - 175 cm	90664M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90149M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3521 U4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90117M
Hochplane - 175 cm	90662M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90147M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 U5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90118M
Hochplane - 175 cm	90663M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90148M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 U6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90119M
Hochplane - 175 cm	90664M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90149M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91044M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3500 U4	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90117M
Hochplane - 175 cm	90662M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90147M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3500 U5	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90118M
Hochplane - 175 cm	90663M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90148M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3500 U6	Artikel-Nr.
Bordwanderhöhung - 30 cm	90119M
Hochplane - 175 cm	90664M
Frontgestell - 70 cm	41623M
Aluminium-Riffelblechboden	90149M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MU
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
El-Kipp m/ Kabel	80207
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
Seilwinde m/Wire und Konsole	50216M
El-Seilwinde m/Wire und Konsole	50208
LED Leuchtsatz	30247LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91045M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

Uni-Multi-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit sehr robusten, herunterfallenden Verzurrösen als Standard geliefert

[Abb. Modell 3500 U6]



Standardausstattung und Zubehör für Uni-Anhänger

Alle Uni-Anhänger werden mit einer Reihe von intelligenten Details ausgestattet - z. B. mit einer manuellen, hydraulischen Kippvorrichtung, zu öffnenden und abnehmbaren Bordwänden, sowie abnehmbaren Mittel- und Eckpfosten. Alle Modelle haben ein kräftiges Automatikstützrad.

Vielfalt von Zubehör

Folgendes Zubehör, welches den Anhänger noch vielseitiger macht:

- Hochplane mit Innenstehhöhe von 205 cm
- Mögliches Öffnen und Schließen der Längs- und Rückseiten
- Erhöhte Lebensdauer mit Aluminiumriffelbelchboden
- Schrittsichere Auf- und Abfahrt
- Elektrische Hydraulik-Kippvorrichtung mit Batterie, Ladegerät und Kabelbedienung
- Möglichkeit einer kombinierten kabel- und drahtlosen Steuerung

Erhältlich auch als kombinierte Kabel- und Icarus-Steuerung via Smartphone.

Seilwinde mit Draht. Manuell oder elektrisch.

VARIANT

Uni-Multi-Anhänger

Standardausstattung und Zubehör



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.

STANDARD AUSSTATTUNG



Kippvorrichtung mit kräftigem Stempel und manueller Handpumpe.
Sicher und stabil.



Automatikstützrad, Pumpe für die Hydraulik und eine kräftige Kugelkupplung.



Klappbare und abnehmbare Bordwände.
Mittel- und Eckpfosten können ohne Werkzeug entfernt werden.



Kräftige Heckrampe mit Gasfeder.
Robuste Verschlussbeschläge halten die Rampen fest.



Innenliegende Verzurrösen, herunterfallend im Rahmen. Praktisch und robust.

ZUBEHÖR



ALUMINIUMBODEN
Erhöht die Lebensdauer Ihres Anhängers und ermöglicht eine sichere und rutschfeste Hoch- und Runterfahrt.



WINDE MIT WIRE - MANUELL
Montiert auf abnehmbare Konsole. Zugkapazität 900 kg.



HOCHPLANE
Kräftige Qualität, Öffnung an Längs- und Rückseiten. Innenhöhe 205 cm wenn montiert.



WINDE MIT WIRE - ELEKTRISCH
Montiert auf Abnehmbare Konsole. Zugkapazität 1.814 kg. m/Batterie und Batteriebox.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen des Anhängers. Klappbar und abnehmbar.



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



EL.-HYDRAULISCHER KIPP
Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät. Wird mit Fernbedienung mit Kabel geliefert.



WERKZEUGKASTEN
Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH). Grösse 75x30x36 cm (BxTxH) kann auch montiert werden.

Heckkipper

Parabelfedern und verschweißtes Fahrgestell sind Standard in der kompletten Serie.

[Abb. Modell 2717 T3]



STANDARD AUSSTATTUNG

Fernbedienung mit Kabel.
Die Möglichkeit für Steuerung über App-Lösung auf Smartphone kann zugekauft werden (Nur Fabriksmontage).
Sehen Sie mehr unter Zubehör.



Robuster Verschluss und verzinkte Eckpfosten.

Anhänger mit kippbarer Ladefläche 1- oder 2-achsig



4 Modelle mit einem Kastenmaß von 254 x 145 cm und 1 Modell mit einem Kastenmaß von 320 x 168 cm.
Alle Modelle verfügen über leistungsstarke Hydraulikkippzylinder, die einen hohen und nutzbaren Kippwinkel gewährleisten.

Der glatte Stahlboden macht zusammen mit dem hohen Kippwinkel das Abladen zum Kinderspiel. Der Heckkipper ist mit einem robusten Automatikstützrad, elektr.-hydraulischen Kippvorrichtung, einer Kabel-Fernbedienung, sowie mit einer Batterie und einem Ladegerät ausgestattet.

Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und einem Konverterkabel für eine 230V-Versorgung, sorgen für eine leichte und unbeschwerte Aufladung, sodass der Anhänger jederzeit startklar zum Gebrauch ist.

Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel zum Hauptabbruchschalter abgeschaltet werden. Drahtlose Kippvorrichtung via Handbedienung oder Smartphone kann zugekauft werden. Eine Anhängerserie, die dafür geschaffen ist, wenn nicht viel Platz vorhanden ist.

Modell 2717 T3 hat als Standard einen abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche.

VARIANT Heckkipper mit Parabelfedern Mit el-hydraulischer Kippvorrichtung



FRONTGESTELL
Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



NETZGITTER
Robuste Qualität mit Öffnung vorne und hinten. Höhe 60 cm.



BORDWANDERHÖHUNG
Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar. Höhe 35 cm.

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



1315 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht: 1.350 kg
Nutzlast: 825 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 67 cm
Kippwinkel: 50°



1815 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 392 x 150 x 102 cm
Gesamtgewicht: 1.800 kg
Nutzlast: 1.260 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 1 Achse, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 67 cm
Kippwinkel: 50°



2015 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.380 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 70 cm
Kippwinkel: 50°



2715 T2

Innenmaße Ladefläche: 254 x 145 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 259 x 150 x 35 cm
Gesamtabmessung: 397 x 150 x 107 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.080 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 72 cm
Kippwinkel: 50°

Mit abschließbaren Bohlenschacht



2717 T3

Innenmaße Ladefläche: 320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß: 325 x 173 x 35 cm
Gesamtabmessung: 465 x 175 x 105 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 1.948 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Aluminium
Ladehöhe: 70 cm
Kippwinkel: 45°

1315 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010TM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Flachplane für Bordwanderhöhung	90010TM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90010PM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91050M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.350 kg bis zu 800 kg geliefert werden.

1815 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010TM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Flachplane für Bordwanderhöhung	90010TM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90010PM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80028ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91050M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 1.800 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

2015 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010TM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Flachplane für Bordwanderhöhung	90010TM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90010PM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80084ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.100 kg geliefert werden.

2715 T2	Artikel-Nr.
Flachplane 260x150 cm	90010TM
Anhängernetz	90443M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90487NM
Flachplane für Bordwanderhöhung	90010TM
Netzgitter - 60 cm	90499NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90010PM
Frontgestell - 70 cm	41611M
Werkzeugkasten, oben mont.	90813M150
Stützbeine, 2 Stück	90587M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80104ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30261LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 2.000 kg/250 cm	91006
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

2717 T3	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	89972M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90691M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89972M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90799M
Netzgitter - 60 cm	90680NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89999M
Frontgestell - 70 cm	41629M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Std. Ersatzrad m/ Halterung	80104ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtensatz	30292LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenhügel	90050
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.



STANDARD AUSSTATTUNG

Galvanisierte Stahlboden mit 6 Stück kräftige Verzurrösen.

STANDARD AUSSTATTUNG

El-hydraulischer Kipp, komplett mit Batterie, Ladegerät, Fernbedienung und Notpumpe.



3-Seiten-Kipper - Durchdachte und robuste Anhänger-Serie

Ein Anhänger aus der robusten MAXI-LOAD-Serie

Der 3-Seiten-Kipper ist sehr durchdacht, stark und robust. Die sehr kräftige Federung ist dank den durchgehenden Achsen mit Parabel-federn, sowie den großen Bremstrommeln mit Kompaktlagern ein Spitzenprodukt. Ausserdem ist die Ladehöhe so niedrig, daß das Laden von Maschinen, etc. auf dem Kipper sehr einfach gemacht wird.

Die 3-Seiten-Kipper-Serie ist in ihrer sehr robusten Konstruktion mit vollverschweißten und feuerverzinkten Fahrgestellen versehen.

Der Träger, die Zugdeichsel sowie der Brückenboden sind feuerverzinkt.

Viel Zubehör

Alle Modelle sind mit robusten Verzurrösen, eingebauten Bohlenschachten sowie einem hohen Kippwinkel ausgerüstet. Eine el-hydraulische Pumpe, manuelle Notpumpe, eingebaute Batterie und das Ladegerät sind Standardausstattungen bei diesen Modellen. Die Auflaufeinrichtung ist mit einer eingebauten hinteren Verriegelung ausgestattet und das leistungsstarke Stützrad sorgt für sicheres und stabiles Rangieren.

Das Kippen der Ladefläche erfolgt durch Betätigung der Kabel-Fernbedienung. Eine drahtlose Fernbedienung und eine Steuerung durch Smartphone kann zugekauft werden.

[Abb. Modell 3517 TB]



VARIANT

MAXI-LOAD Kipper

Mit el-hydraulischem Kipp



Sehen Sie Bilder und Vorteile mit Standardausstattung und Zubehör auf den nächsten Seiten.

3017 TB

Innenmaße Ladefläche:	320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	325 x 173 x 35 cm
Gesamtabmessung:	475 x 186 x 120 cm
Gesamtgewicht:	3.000 kg
Nutzlast:	2.120 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	47°
Kippwinkel:	45°

3517 TB

Innenmaße Ladefläche:	320 x 168 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	325 x 173 x 35 cm
Gesamtabmessung:	475 x 186 x 120 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.600 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	47°
Kippwinkel:	45°

3519 TB

Innenmaße Ladefläche:	361 x 185 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	376 x 193 x 35 cm
Gesamtabmessung:	514 x 200 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.480 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	72 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	42°

3521 TB

Innenmaße Ladefläche:	414 x 210 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	419 x 215 x 35 cm
Gesamtabmessung:	560 x 225 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.344 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	2 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	71 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	44°

3321 TB

3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche:	414 x 210 x 35 cm
Kasten Außenmaß:	419 x 215 x 35 cm
Gesamtabmessung:	560 x 225 x 118 cm
Gesamtgewicht:	3.500 kg
Nutzlast:	2.263 kg
Radgröße:	13" Kompakt
Achsen:	3 Achsen, mit Bremse
Bordwände:	Aluminium
Ladehöhe:	71 cm
Seiten Kippwinkel:	53°
Kippwinkel:	44°

3017 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90860M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89999M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89999M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30252LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3517 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x170 cm	90373M
Anhängernetz	90444M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90860M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89999M
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90790M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90791M
Netzgitter - 60 cm	90370NM
Netzgitter - 100 cm	90550NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89999M
Frontgestell - 70 cm	41612M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80027ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	30252LM
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	91051M
LED Leuchtsatz	90056T
Radstoßdämpfer (alle Räder)	90050
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3519 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 320x190 cm	90328M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90859M
Flachplane für Bordwanderhöhung	90376NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90792M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90793M
Netzgitter - 60 cm	90329NM
Netzgitter - 100 cm	90536NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	90376NM
Frontgestell - 70 cm	41613M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30253LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3521 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90858M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89995NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89995NM
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50231
Radwechsel 14"	50232
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3321 TB	Artikel-Nr.
Flachplane 420x210 cm	89998M
Anhängernetz	90445M
Bordwanderhöhung - 35 cm	90858M
Flachplane für Bordwanderhöhung	89995NM
Stahl Seitenaufbau - 60 cm	90794M
Stahl Seitenaufbau - 100 cm	90795M
Netzgitter - 60 cm	90681NM
Netzgitter - 100 cm	90682NM
Flachplane für Seitenaufbau/Netzgitter	89995NM
Frontgestell - 70 cm	41649M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813M3
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radwechsel 13" gelände	50233
Radwechsel 14"	50234
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 13" gelände	80158ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
Aufpreis für El-Kipp Icarus	90708M
Aufpreis für El-Kipp Drahtlos	90063KM
LED Leuchtsatz	30291LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91055M
Auffahrampen 4.000 kg/250 cm	90056T
Planenbügel	90050

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



[Abb. Modell 3321 TB]



[Abb. Modell 3519 TB]

Standardausstattung und Zubehör für einen 3-Seiten-Kipper



Alle Modelle werden mit einer Reihe von Standardausstattungen geliefert, um einen sicheren und komfortablen Gebrauch zu gewährleisten - jeden Tag...!

Die elektr.-hydraulische Kippvorrichtung lässt sich einfach durch Hilfe der Kabel-Fernbedienung bedienen. Wenn die Batterie nicht aufgeladen ist, kann auch die manuelle Notpumpe die Ladung kippen. Das eingebaute Ladegerät mit Batterie und ein Konverterkabel für einen Anschluss an 230 V, gewährleisten eine einfache und mühelose Aufladung, sodass der Anhänger immer einsatzbereit ist. Das elektr.-hydraulische System kann mit einem Schlüssel für den Hauptabschalter abgeschaltet werden. Ein robustes Stützrad mit Rippen, innenliegende Zurrösen, feuerverzinkter Stahlboden, doppelte Rückwand-Hängebeschläge und ein Bohlenschacht unter der Ladefläche geben als Standardausstattung Freude für den täglichen Gebrauch. Die gesamte Serie wird auch mit 13" Geländerrädern und 14" Hochprofilrädern angeboten.

Extra Zubehör, welches den Anhänger vielseitig verwendbar macht:

- Kräftiges Netzgitter 60 cm und 100 cm, perfekt für den Transport von Holz und Laub
- Extra Aluminiumbordwände als Aufsätze für erhöhtes Ladevolumen, klappbar und abnehmbar
- Flachplane für Bordwände oder Netzgitter
- Auffahrampen für die Ladung von Fahrzeugen etc.
- Kräftige Klappkurbelstützen unter der Ladefläche montiert für extra Stabilität
- Drahtlose Fernbedienung (nicht kombinierbar mit einer App-Lösung)

VARIANT MAXI-LOAD Kipper Standardausstattung und Zubehör

STANDARD AUSSTATTUNG



Starke Kante zum Halten und Sichern von Rampen beim Auf- und Abfahren von Geräten.
Rampen sind zusätzliches Zubehör.

ZUBEHÖR



Drahtlose Bedienung des Kipp erfolgt über herkömmliche drahtlose Fernbedienung oder Smartphone (Icarus-App).

Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.
Unten abgebildete Teile sind Zubehör.

STANDARD AUSSTATTUNG



El-hydraulischer Kipp. Komplett mit eingebauter Batterie und Ladegerät.



Notpumpe und Stützrad mit Rippen. Kugelkupplung mit Schloß bei 3500 kg Modellen.



4-Stufen-Stempel sorgt für einen hohen Kippwinkel, sodass Kies, etc. leicht herunterrutschen kann.



Parabelfedern geben eine perfekte Abfederung. 13" Kompakträder geben eine niedrige Ladehöhe.

ZUBEHÖR



Schützt vor Wind und Wetter Ihre Güter und den Anhänger. Wir empfehlen dazu einen Planenbügel.



Kräftiges Modell, montiert unter der Ladefläche.



Aus Aluminium, u.a. mit Zapfen, der gegen das Abrutschen der Rampen während des Einsatzes schützt.



Feuerverzinktes Gestell für Befestigung von Gütern. Montiert in den Ecken. Höhe 70 cm.



Feuerverzinkter Stahlboden, gefaltet und mit Verzurrösen. Abnehmbare Bordwände.



Abschießbarer Bohlenschacht in der Länge von 250 cm. Auffahrampen können zugekauft werden - siehe unter dem Anhängermodell.



Doppelte Hängebeschläge an der Rückwärtsklappe. Perfekt für das Abkippen von Kies, etc.



Durchdach robust. Vollverschweißt und verzinktes Fahrgestell sowie verzinkte Deichsel.



Robuste, feuerverzinkte Qualität. In 2 Höhen erhältlich: 60 cm und 100 cm.



Verzinkter Seitenaufbau in Stahl, oberes Scharnier. Erhöht das Raumvolumen des Anhängers.



Mit eingebautem Schloß. Für Aufbewahrung von Spanngurten, Werkzeug, etc.



Erhöhen das Raumvolumen vom Anhänger. Klappbar und abnehmbar.

Multi-Transporter

Als Standard mit einem komplett montierten Aluminiumboden ausgestattet, einer Seilwinde, sowie mit einem robusten Automatikstützrad



Multi-Transporter - Robuste Serie



Eine gute und starke Trailerserie wird noch besser...!

Hohes Gesamtgewicht, große Ladefläche, Parabelfedern und viel Zubehör machen diese Trailerserie zu einem Erfolg.


Die Standardausstattung umfasst einen kräftigen Aluminiumprofilboden, eine Seilwinde und Auffharrampen in einem abschließbaren Bohlenschacht unter der Ladefläche.

Kombiniert mit niedriger Ladehöhe, kräftigem Stützrad und Verzurrösen ist der Anhänger für jede Transportaufgabe bereit.

Eine gegossene Kugelkupplung mit eingebautem Schloß ist Standard auf beiden 3500 kg Modellen.

3021 L4 og 3522 L5 sind auch mit 13" Kompakträder lieferbar.

Radstopper, abnehmbar Aluminiumbordwände und drehbare Stützbeine können als Zubehör gekauft werden.

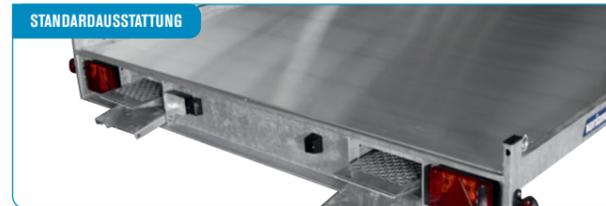

Aluminiumprofilboden in kräftiger Ausführung. Rutschfest und stark.
Auffharrampen zur Aufbewahrung im Bohlenschacht unter der Ladefläche. 2,5 Mtr. - 4.000 kg



Stützrad. Kräftiges Stützrad mit Rippen.
3021 L4 mit kippbarem Stützrad.



Seilwinde. Wenn Fahrzeuge auf die Ladefläche gezogen werden müssen.

VARIANT

MAXI-LOAD MULTI-Transporter

Mit Parabelfedern für sehr gute Fahreigenschaften



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39.

Unten abgebildete Teile sind Zubehöre.



3021 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 67 cm
Gesamtgewicht: 3.000 kg
Nutzlast: 2.360 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 55 cm
Auffahrwinkel: 13°



3521 L4

Innenmaße Ladefläche: 420 x 204 x 4 cm
Gesamtabmessung: 589 x 211 x 67 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.800 kg
Radgröße: 13" Kompakt
Achsen: 2 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 59 cm
Auffahrwinkel: 14°



3522 L5 3 ACHSEN

Innenmaße Ladefläche: 517 x 219 x 4 cm
Gesamtabmessung: 645 x 226 x 70 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.640 kg
Radgröße: 10" Kompakt
Achsen: 3 Achsen, mit Bremse
Bordwände: Stahlkante 5 cm
Ladehöhe: 55 cm
Auffahrwinkel: 13°

3021 L4 Artikel-Nr.

Aluminiumbordwände - 35 cm	90481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radstopp	90217
Radzurrband	90064
Radwechsel 13"K	50179
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30251LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.000 kg bis zu 1.600 kg geliefert werden.

3521 L4 Artikel-Nr.

Aluminiumbordwände - 35 cm	90481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radstopp	90217
Radzurrband	90064
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30251LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91051M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

3522 L5 Artikel-Nr.

Aluminiumbordwände - 35 cm	90481AM
Werkzeugkasten, unten mont.	90813ML
Stützbeine, 2 Stück	90170M
Radstopp	90583
Radzurrband	90064
Radwechsel 13"K	50180
Ersatzrad m/ Halterung 10"K	80024ML
Ersatzrad m/ Halterung 13"K	80028ML
LED Leuchtensatz	30269LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91055M

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.



ALUMINIUMBORDWÄNDE
Werden nur werkseitig montiert angeboten. Praktisch für Fahrten mit losen Gütern.



STÜTZBEIN
Die kräftige Klappkurbelstütze sorgt für sicheres und stabiles be- und entladen.



WERKZEUGKASTEN
Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH).



LED-LEUCHTEN-SET
Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



RADZURRBAND
Zum Befestigen/ Halterung von transportierten Fahrzeugen.



SCHLOSS UND NETZ
Viele Modelle. Sehen Sie mehr über die große Auswahl auf Seite 38-39.

Autotransporter

Als Standard mit einem hydraulischem Kippvorrichtung ausgestattet, einer Seilwinde, sowie mit einem robusten Automatikstützrad

[Abb. Modell 2704 A4]



Bitte beachten Sie: 200 cm Innenbreite.

Variants bekannte Anhängerserie für den Autotransport

Eine bekannte und stabile Anhängerserie ist noch besser geworden...!
Die Anhänger wurden so aufgerüstet, daß das Auf- und Abfahren noch einfacher wird. Die Stärke und Sicherheit von den Vorgängermodellen wurde beibehalten. Diese Serie hat eine extra breite Ladefläche. Das Innenmaß beträgt 200 cm und ermöglicht den Transport von großen Fahrzeugen. Das Auf- und Abfahren ist einfach. Die große Ladefläche ist leicht mit der manuellen Hand-Hydraulikpumpe zu kippen. Hierbei die beiden Sicherheitsbeschläge in Front öffnenen. Nach dem Kippen des Hängers wird die Position durch Schließen des Kippzylinders gehalten. Geöffnet dient die niedrige Heckklappe als Auffahrt. Die Anhänger sind serienmäßig mit 45 cm breiten Auffahrschienen mit nach oben gehenden Löchern ausgestattet. Diese sorgen für eine stabile und sichere Auffahrt.

Nach dem Auffahren öffnet der Kippzylinder und die Last wird automatisch in die waagerechte Position abgesenkt. Nach dem Verzurren, Sichern von Fahrzeug und Anhängerlast sowie Schließen der Heckklappe ist der Anhänger bereit. Für die gesamte Serie werden eine Reihe von Zusatzausstattungen angeboten, wie z.B. kompletter Stahlboden - leichter Zugang für Fahrzeuge mit geringer Spurweite und mehreren Rädern. Stopplöcke - als Set mit 2 Stck. zur Befestigung der Vorderräder. In den nach oben gehenden Löchern verstellbar. Anschließend müssen die Räder befestigt werden. Werkzeugkasten - unter der Ladefläche montiert. Perfekt zur sicheren Aufbewahrung von Werkzeugen, Klemmen usw. LED-Beleuchtung - schönes und helles Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.



STANDARDAUSSTATTUNG
Stahlboden mit nach oben gehenden Löchern. Stark und rutschfest.



STANDARDAUSSTATTUNG
Seilwinde. Wenn Fahrzeuge auf die Ladefläche gezogen werden müssen.



STANDARDAUSSTATTUNG
Hydraulischer Kipp und Stützrad. Ladefläche wird mühelos hochgepumpt und fixiert.



STANDARDAUSSTATTUNG
Fahrradschutz für die Sicherheit. Kann auch für das Aufsteigen benutzt werden.

VARIANT

Autotransporter

Breite Ladefläche - für den Transport von Autos.



Siehe Universalausstattung auf Seite 38-39. Unten abgebildete Teile sind Zubehör.



2004 A4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 590 x 248 x 98 cm
Gesamtgewicht: 2.000 kg
Nutzlast: 1.346 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 akslet, med brems
Bordwände: Stål
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

2004 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	100481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stopplotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	50226
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.000 kg bis zu 1.300 kg geliefert werden.

2704 A4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 590 x 248 x 98 cm
Gesamtgewicht: 2.700 kg
Nutzlast: 2.046 kg
Radgröße: 13"
Achsen: 2 akslet, med brems
Bordwände: Stål
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

2704 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	100481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stopplotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	50226
Ersatzrad m/Halterung 13"	80104ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig	90041

Kann mit einem Gesamtgewicht von 2.700 kg bis zu 1.800 kg geliefert werden.

3504 A4

Innenmaße Ladefläche: 400 x 200 x 21 cm
Gesamtabmessung: 592 x 248 x 101 cm
Gesamtgewicht: 3.500 kg
Nutzlast: 2.787 kg
Radgröße: 13" kompakt
Achsen: 2 akslet, med brems
Bordwände: Stål
Ladehöhe: 48 cm
Auffahrwinkel: 10°

3504 A4	Artikel-Nr.
Stahlboden	100481M
Werkzeugkasten, unten mont.	90813MA
Stopplotz, 2 Stück	90065
Radzurrband	90064
Radwechsel 14"	50230
Ersatzrad m/Halterung 13"K	80028ML
Ersatzrad m/Halterung 14"	80031ML
LED Leuchtsatz	30257LM
Radstoßdämpfer (alle Räder)	91049M
Anhängerschloss, kräftig XL	90042

Kann mit einem Gesamtgewicht von 3.500 kg bis zu 2.700 kg geliefert werden.

STAHLBODEN



Komplett feuerverzinkt Stahlboden mit nach oben gehenden Löchern. Die Centerplatte kann zugekauft werden.

Die 2 mittleren Platten machen 110 cm auf der gesamten Breite von 200 cm aus.

RÄDER



Alle Modelle werden mit 14" Rädern für erhöhte Bodenfreiheit angeboten

RADZURRBAND



Kann angewendet werden zus. mit Stopplotz (wie abgebildet).

WERKZEUGKASTEN



Robust, mit Schloß. 55x25x30 cm (BxTxH).

STOPPKLOTZ



Set mit 2 Stück, montiert im Boden ohne Gebrauch von Werkzeug.

LED-LEUCHTEN-SET



Gutes und starkes LED-Licht. Gute Sicherheit im Dunkeln.

SCHLOSS UND ERSATZRAD



Viele Modelle. Sehen Sie mehr über die große Auswahl auf Seite 38-39.

- Eine Vielfalt von praktischen Zubehören für Ihren neuen Anhänger

PLANENBÜGEL

Unterstützt die Plane, so dass Regen, etc. abfließen kann.

Planenbügel

Nr. 90700 100-145 cm
Nr. 90050 140-210 cm

AUFAHRRAMPEN

Große Auswahl von Auffahrampen. Empfohlene Auffahrampen finden Sie unter dem Anhängermodell.

Nr. 90054	200 cm - 1.000 kg	Gerade
Nr. 90453	200 cm - 2.000 kg	Gerade
Nr. 90055	200 cm - 4.000 kg	Gerade
Nr. 90056	250 cm - 4.000 kg	Gerade
Nr. 91007	300 cm - 2.000 kg	Gerade
Nr. 90387	300 cm - 4.000 kg	Gerade

WERKZEUGKASTEN

Ideal für Aufbewahrung von Werkzeugen, Zurrbändern oder anderem Zubehör.

Werkzeugkasten, lose

Nr. 90183 66x37x33 cm (bx dxh)
Nr. 90813 55x25x30 cm (bx dxh)
Nr. 90820 75x30x36 cm (bx dxh)

Montagesatz für Werkzeugkasten

Nr. 90838 Universelles Set zur Montage an einer Deichsel

TRAILERSCHLOSS UND ADAPTER

Schützt Ihren Anhänger vor Diebstahl. Adapter für Stromstecker, falls das Auto einen 7-poligen Stecker hat.

Trailerschloss

Nr. 90040 Leichtes Modell
Nr. 90041 Kräftiges Modell
Nr. 90042 Kräftiges Modell - XL

Adapter

Nr. 30122 7 poligen Anhänger / 13 poligen Auto
Nr. 30123 13 poligen Anhänger / 7 poligen Auto



STÜTZBEIN

Stabilisiert den Anhänger. Komplett inkl. Halterung.

Stützbeine

Nr. 90497 Leichtes Modell für die F-serie
Nr. 90170 Kräftiges Modell, drehbar

ANHÄNGERNETZ

Kann für den Transport von Gartenabfall angewendet werden. Kräftige Qualität in verschiedenen Größen.

Anhängernetz

Nr. 90443 280x160 cm
Nr. 90444 340x190 cm
Nr. 90445 440x220 cm
Nr. 90446 540x220 cm

STÜTZRAD UND KLEMMBÜGEL

Weitere Typen von Stützrädern.

Stützrad

Nr. 90022 48 mm
Nr. 90023 48 mm breitere Räder
Nr. 90024 Luftgummi
Nr. 90025 Kraftvoll mit 60 mm Automatik
Nr. 90026 Kraftvoll mit Rillen

Klemmbügel für Stützrad

Nr. 90027 Klemmbügel für 48 mm, standard
Nr. 90028 Klemmbügel für 48 mm, gegossen

RAD

Immer gut dabei zu haben (Panne). Kann mit einer Halterung montiert werden.

Mehrere Modelle zum Beispiel:

Nr. 80027 155 R13 (4 Löcher)
Nr. 80104 165 R13 (5 Löcher)
Nr. 80031 185/70 R14 (5 Löcher)
Nr. 80024 195/55 R10 (5 Löcher)
Nr. 80028 195/50 R13 C (5 Löcher)

Alle unsere Anhänger finden Sie unter variant.de



Tempo 100

Alle Variant-Anhänger können für Tempo 100 Geschwindigkeit zugelassen werden. Anhänger mit Bremsen müssen mit Radstoßdämpfern montiert sein. Ungebremste Anhänger benötigen keine extra Ausstattung. Sprechen Sie bitte Ihren nächsten Fachhändler an.

Stecker

Alle Anhänger werden mit 13-poligen Steckern geliefert. Falls das ziehende Fahrzeug einen 7-poligen Stecker hat, kann ein Adapter angewendet werden.

Die in diesem Katalog abgebildeten Anhänger können mit optionalem Zubehör ausgestattet werden.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Keine Gewähr für Druckfehler. Copyright – VARIANT A/S
VARIANT A/S kann für Schäden vor, während und nach dem Transport von Gütern, Materialien, Boote usw. nicht verantwortlich gemacht werden.

Fachhändler:

Simmler *Vermietung Verkauf Reparatur*
Baumaschinen

Buechstr. 25, 8645 Jona 055 212 69 50
www.simmler-baumaschinen.ch

variant 