




Pladdet

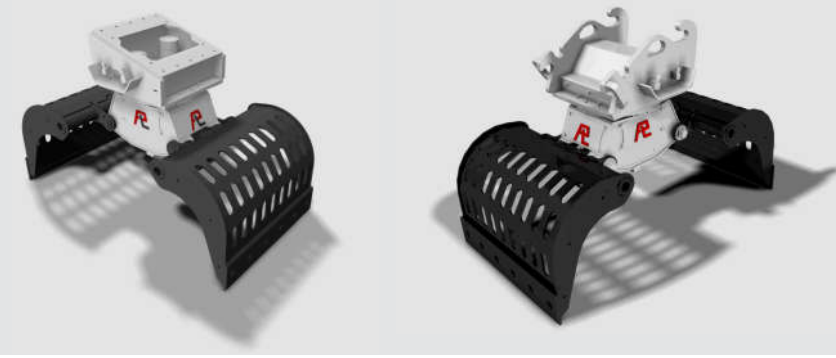

Typ: (rotierbar)	Bagger Gewichts- klasse	Gewicht	Gesamthöhe offen	Schalen- breite	Öffnungs- weite	Inhalt	Schließkraft	Max. Betriebsdruck Drehmotor	Ölvolumenstrom Drehmotor	Max. Betriebsdruck Greifer	Ölvolumenstrom Greifer
	(ton)	(Kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(liter)	(kn)	(bar)	(liter/min.)	(bar)	(liter/min.)
PRG0-30-EX	0.7 – 1.4	70	630	300	600	30	6	150	5	300	15
PRG1-70-EX	1.5 – 4	167	810	400	900	70	18	150	10	300	25
PRG1-100-EX	1.5 – 4	182	810	500	900	100	18	150	10	300	25
PRG2-150-EX	4 – 9	354	960	500	1500	150	24	150	15	300	40
PRG2-200-EX	4 – 9	368	960	600	1500	200	24	150	15	300	40
PRG2-300-EX	4 – 9	415	960	850	1500	300	24	150	15	300	40
PRG3-350-II-EX	12 – 19	813	1240	625	1900	350	46	210	25	350	120
PRG3-400-II-EX	12 – 19	831	1240	700	1900	400	46	210	25	350	120
PRG3-500-II-EX	12 – 19	877	1240	850	1900	500	46	210	25	350	120
PRG3-600-II-EX	12 – 19	927	1240	1050	1900	600	46	210	25	350	120
PRG3-700-II-EX	12 – 19	959	1240	1200	1900	700	46	210	25	350	120
PRG4-700-II-EX	18 – 30	1354	1508	950	2100	700	84	210	35	350	160
PRG4-800-II-EX	18 – 30	1410	1508	1100	2100	800	84	210	35	350	160
PRG4-900-II-EX	18 – 30	1460	1508	1250	2100	900	84	210	35	350	160
PRG4.5-1000-II-EX	28 – 38	2200	1800	1200	2300	1000	90	210	35	350	160
PRG5-1000-II-EX	32 – 50	2750	1800	1200	2300	1000	90	210	35	350	240
PRG5-1300-II-EX	32 – 50	2750	1800	1200	2300	1000	90	210	35	350	240